

STATION Dérouleur – Ré-enrouleur EPSON C6000P / C6500P



Dérouleur d'étiquettes / Ré-enrouleur d'étiquettes
Imprimante non incluse

Le système Bobine à Bobine spécialement conçu pour l'imprimante d'étiquettes couleur Epson C6000P / C6500P peut gérer des rouleaux allant jusqu'à 220 mm (8,66 ") de large et ayant un diamètre extérieur allant jusqu'à 250 mm (10") sur un mandrin de 76mm.

L'imprimante est fixée sur la plaque de jonction. De cette façon, le déroulement et l'enroulement se feront parfaitement en assurant un alignement avec l'imprimante.

Une alimentation externe 100 / 240VAC - 2,5A à 24V permet à un circuit électronique de fournir, à travers le bras de tension, le réglage automatique du sens de rotation et de la vitesse.



Dérouleur d'étiquettes C6500P / C6000P

DEROULEUR

Utilisé pour augmenter la capacité du rouleau d'entrée, il déroule automatiquement les rouleaux ayant uniquement des étiquettes face vers le haut.



Ré-enrouleur d'étiquettes C6500P / C6000P

RE-ENROULEUR

Ce module peut être utilisé comme Enrouleur pour rembobiner les étiquettes imprimées **face vers l'intérieur ou vers l'extérieur**, ou comme enrouleur de support lors de l'utilisation en mode Distributrice.

C6000P : Diamètre bobine jusqu'à 250mm
Largeur étiquette jusqu'à 127mm
Mandrin 76mm


C6500P : Diamètre bobine jusqu'à 250mm
Largeur étiquette jusqu'à 220mm
Mandrin 76mm

PLAQUE DE JONCTION

Afin de garantir un parfait alignement entre l'imprimante et le défilement du papier, une plaque de jonction spécifique accueille l'imprimante pour en faire une station complète.



UTILISANT LES MÊMES UNITÉS, PLUSIEURS CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES !

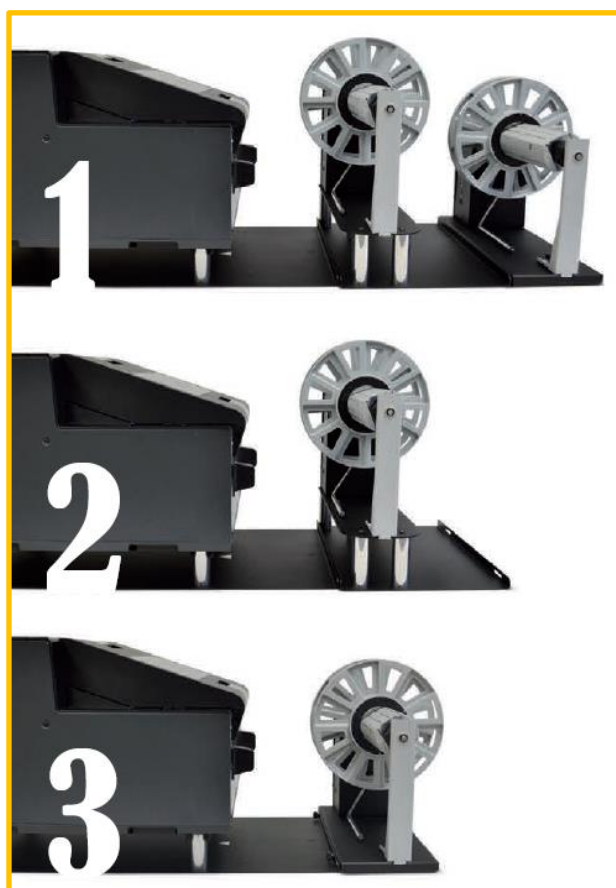

SÉLECTIONNEZ LA MEILLEURE OPTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

1. L'utilisation du dérouleur et du ré-enrouleur augmentera le volume de production en acceptant des bobines plus importantes.

2. Le dérouleur d'étiquettes externe permet d'utiliser un plus grand rouleau

3a. Le ré-enrouleur rembobine les étiquettes imprimées face vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

3b. Le ré-enrouleur peut aussi rembobiner uniquement le support externe lorsque l'imprimante utilisée est dotée de l'option distributrice.

Dimensions :

L (config. 1) = 107cm (42,12")

L (config. 2) = 91cm (35,82")

L (config. 3) = 78cm (30,70")

W (config. 1, 2, 3) = 45cm (17,71")

H (config. 1, 2, 3) = 40cm (15,74")

