


GAMME COULEURS

● Noir

EXEMPLES DE DOMAINES D'APPLICATIONS


Les performances du M23i satisfont aux exigences des domaines suivants :
(Si votre application ne figure pas ci-dessous, veuillez nous contacter.)

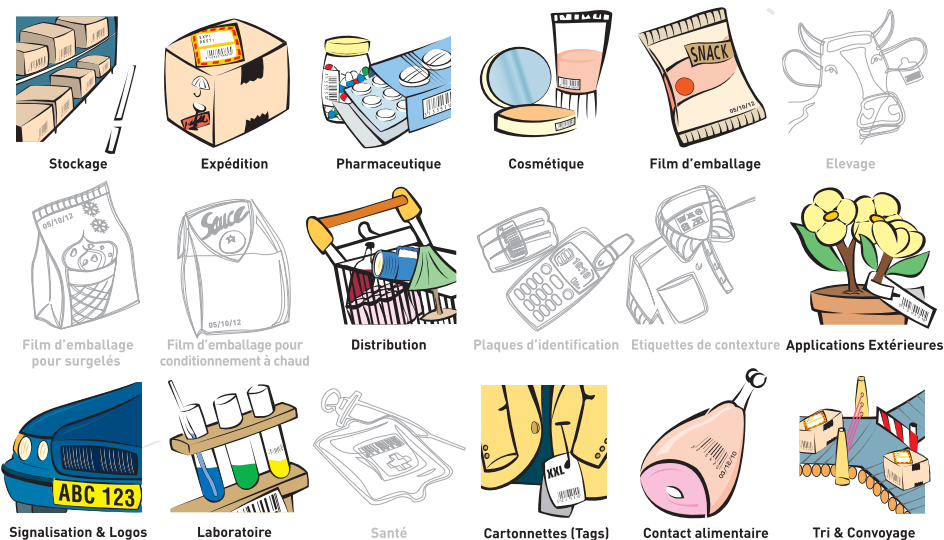

CERTIFICATIONS & APPROBATIONS

- **Contact alimentaire** : Ce ruban est conforme à la directive 1935/2004/EC.
- **Homologation UL** : lisibilité et durabilité de l'étiquette imprimée.
- **Métaux lourds** : Ce ruban est conforme à la directive CE 95/638. Certifi cats SGS disponibles sur demande.
- **RoHs/WEEE** : Directives CE 2002/95 et 2002/96, en conformité avec la limitation des substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques.
- **REACH** : En tant que fabricant européen, ARMOR respecte les obligations de REACH. Notre ruban ne contient aucune substance "extrêmement préoccupante" (SVHC).
- **TSCA** : Le ruban ne contient aucune substance de cette liste.
- **CP65** : Le ruban ne contient aucune substance de cette liste, excepté le noir de carbone.

SPECIFICATIONS DU RUBAN

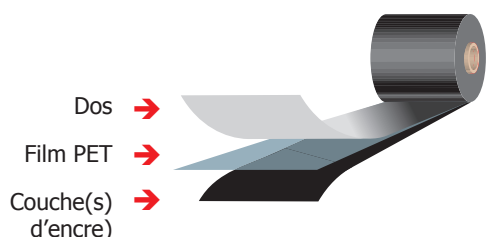

Dos :

A base de silicone.
Coefficient de friction : $K_d < 0.2$.

Encre :

Cire/Résine.
Point de fusion : 85°C
(Procédure du fabricant).

Film PET :

Epaisseur : 4.5 μm .
Résistance à la rupture : $> 300 \text{ N/mm}^2$ (MD).

Ruban :

Epaisseur (noir) : $< 9 \mu\text{m}$.
Le ruban est traité anti-électricité statique.
Stockage : 12 mois, 5-35°C,
20-80 % d'humidité.