



Ré-enrouleur RP10 / RP20

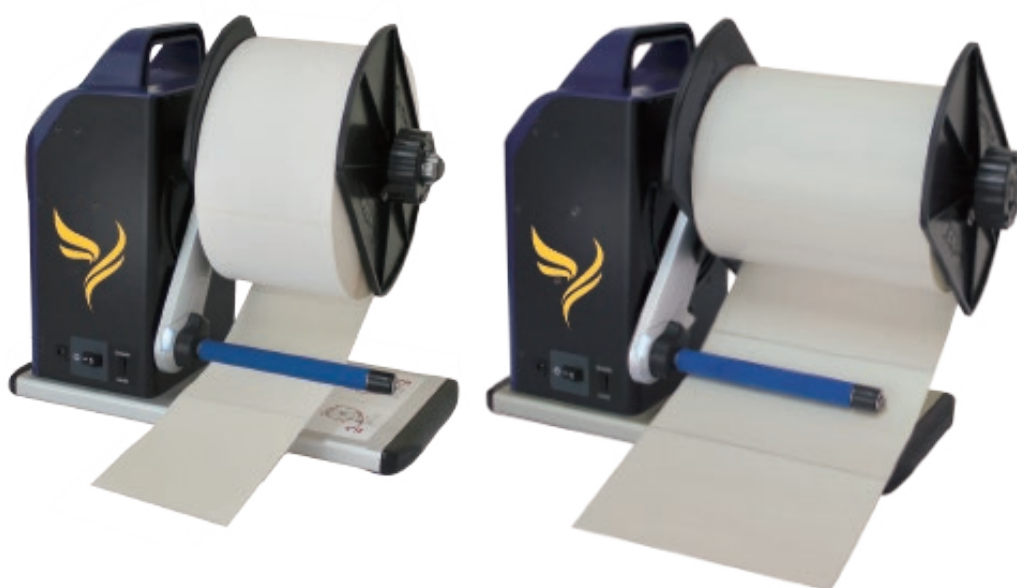

Un ré-enrouleur facile à utiliser

Le ré-enrouleur RP10/RP20 permet de rembobiner les rouleaux d'étiquettes à la perfection.


Il est librement positionnable et offre un excellent rapport qualité-prix.



L'adaptateur de mandrin modulaire prend en charge des tailles de mandrins de 25,4 mm, 38,1 mm, et 76,2 mm



La LED de couleur permet d'indiquer le statut de fonctionnement du ré-enrouleur



Double sens de rotation pour ré-enrouler les rouleaux d'étiquettes vers l'intérieur ou vers l'extérieur



Conception esthétique et solide pour une fiabilité à long terme



Modèle		RP10	RP20
Largeur d'étiquette		119,8 mm	177,8 mm
Ré-enroulage d'impression		304,8 mm/seconde	304,8 mm/seconde
Diamètre du rouleau d'étiquettes		203,2 mm Max.	152,4 mm Max.
Rouleau du mandrin		Sans mandrin / 25,4 mm / 38,1 mm / 76,2 mm	
Poids du rouleau d'étiquettes		5 Kg	
Sens de rotation		2 (Étiquettes à l'intérieur ou à l'extérieur)	
Alimentation		100~240VAC 24W, 24V Adapter	
Environnement	Température de fonctionnement	5°C à 40°C	
	Température de stockage	-20°C à 60°C	
Humidité		10-85% (sans condensation RH)	
Dimensions		Longueur : 303 mm Hauteur : 180 mm Largeur : 349 mm	Longueur : 303 mm Hauteur : 180 mm Largeur : 394 mm
Homologation		CE, FCC Class A	
Poids		5 Kg	
Garantie		2 ans	