

STATION Dérouleur – Ré-enrouleur EPSON C6000 / 6500



Dérouleur d'étiquettes / Ré-enrouleur d'étiquettes
Imprimante non incluse

Le système Bobine à Bobine spécialement conçu pour l'imprimante d'étiquettes couleur Epson C6500 peut gérer des rouleaux allant jusqu'à 220 mm (8,66 ") de large et ayant un diamètre extérieur allant jusqu'à 250 mm (10") sur un mandrin de 76mm.

L'imprimante est fixée sur la plaque de jonction. De cette façon, le déroulement et l'enroulement se feront parfaitement en assurant un alignement avec l'imprimante.

Une alimentation externe 100 / 240VAC - 2,5A à 24V permet à un circuit électronique de fournir, à travers le bras de tension, le réglage automatique du sens de rotation et de la vitesse.



Dérouleur d'étiquettes C6500 / C6000

DEROULEUR

Utilisé pour augmenter la capacité du rouleau d'entrée, il déroule automatiquement les rouleaux ayant uniquement des étiquettes face vers le haut.

La position du bras de tension est calibrée comme suit:

- Lorsque l'imprimante fait avancer le support pour l'impression, le bras de tension monte, le périphérique déroule le support.
- Lorsque le bras de tension est en position médiane, l'appareil est inactif.
- Lorsque l'imprimante retire le support, le bras de tension descend, le périphérique le rembobine.



Ré-enrouleur d'étiquettes C6500 / C6000

RE-ENROULEUR

Permet de rembobiner automatiquement les étiquettes imprimées **face vers l'intérieur ou vers l'extérieur**.

La position du bras de tension est calibrée comme suit:


- Lorsque l'imprimante fait avancer le support imprimé, le bras de tension descend, le périphérique rembobine le support.
- Lorsque le bras de tension est en position médiane, l'appareil est inactif.
- Lorsque l'imprimante retire le support, le bras de tension monte, le périphérique le déroule.

C6000 : Diamètre bobine jusqu'à 250mm
Largeur étiquette jusqu'à 127mm
Mandrin 76mm


C6500 : Diamètre bobine jusqu'à 250mm
Largeur étiquette jusqu'à 220mm
Mandrin 76mm

PLAQUE DE JONCTION

Afin de garantir un parfait alignement entre l'imprimante et le défilement du papier, une plaque de jonction spécifique accueille l'imprimante pour en faire une station complète.

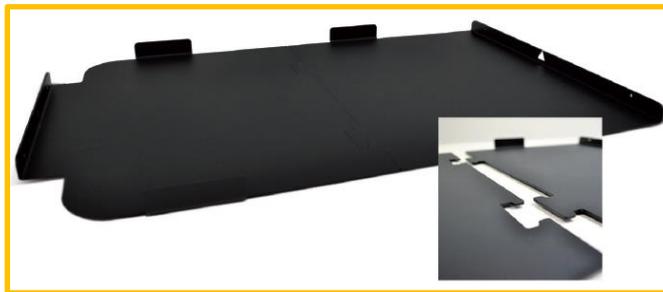

UTILISANT LES MÊMES UNITÉS, PLUSIEURS CONFIGURATIONS SONT DISPONIBLES !

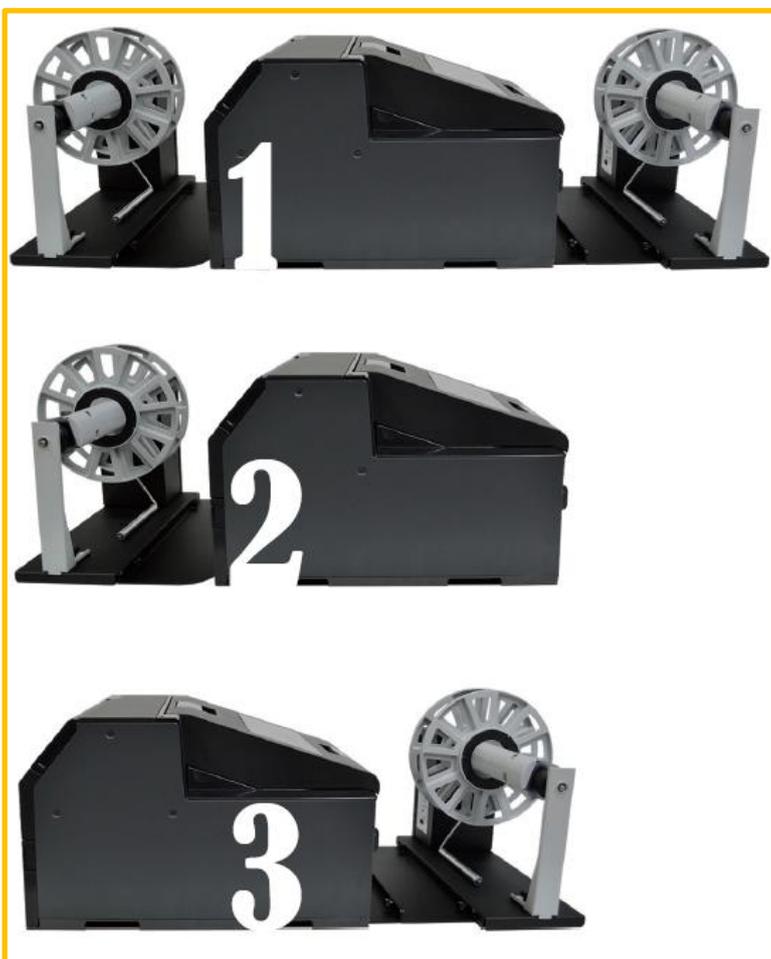

SÉLECTIONNEZ LA MEILLEURE OPTION POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS.

1. L'utilisation du dérouleur et du ré-enrouleur augmentera le volume de production en acceptant des bobines plus importantes.

2. Le ré-enrouleur rembobine les étiquettes imprimées face vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

3. Le dérouleur permet d'utiliser des bobines d'un conditionnement plus important.

Dimensions :

L (config. 1) = 118cm (45,45")

L (config. 2) = 90cm (35,43")

L (config. 3) = 86cm (17,71")

W (config. 1, 2, 3) = 45cm (17,71")

H (config. 1, 2, 3) = 33cm (12,99")